


**1. AUTO ON/OFF:** Drej knappen til "auto on", og subwooferen vil automatisk tænde når den modtager et signal fra Model Two, eller anden lydkilde. Hvis subwooferen ikke modtager signal efter 10 sek. vil den automatisk slukke og gå i standby.

**2. POWER INDIKATOR:** Hvis subwooferen er slået over i "auto on" vil lysdionen lyse grøn når et signal modtages, og rød når den er i standby. Er subwooferen slået over i "off" vil lysdionen være slukket.

**3. VOLUME KNAP:** Drej til højre for at skrue op for lyden. Drej til venstre for at skrue ned for lyden. Det anbefales at knappen står i midterste position, for at opnå tilpas gengivelse af bassen i forhold til musikken.

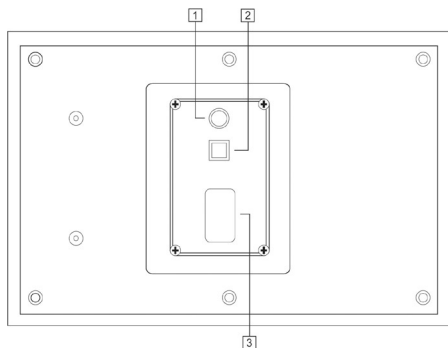

**1. SIGNAL INDGANG:** Forbind stikket fra den ene ende af det medfølgende kabel, til denne indgang. Forbind stikket fra den anden ende af kablet til "SUB" udgangen på Model Two. Såfremt et andet kabel anvendes, skal det være med stik på, af typen 1/8" mini han.

**2. 12-16V DC:** Tilslutning via strømforsyning (tilbehør).

**3. 230V~ 50Hz:** Forbind medfølgende netkabel til et strømudtag.